

Formschöner LED Wandstrahler – Kraftvolles Flutlicht für Flächen- und Objektbeleuchtung

Der LED Wandstrahler SH-5.710 wurde für eine **taghelle und gleichmäßige Objekt- und Flächenbeleuchtung** im privaten, öffentlichen und industriellen Umfeld konstruiert.


Die leistungsstarke 60 W COB LED garantiert eine intensive und gleichmäßige Be- und Ausleuchtung, beispielsweise von Fertigungs-, Montage- und Lagerhallen, hohen Gebäuden wie Kirchen oder Burgen, Großbaustellen, Parkplätzen, Garten- und Parkanlagen. Ferner sorgt er für **mehr Sicherheit als Panikbeleuchtung** von Privathäusern und Firmengebäuden.

Der robuste LED Strahler (IP 65) ist gegen Staubablagerungen im Inneren, Regen und Strahlwasser aus beliebigem Winkel geschützt und kann daher dauerhaft im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Die neutralweiße (4.000 K) Hochleistungs-COB-LED liefert extrem helles Licht. Durch den schwenkbaren Strahlerkorpus lässt sich der Lichtkegel individuell ausrichten.

Durch die verwendeten Materialien, die erstklassige Verarbeitung und die äußerst leistungsstarke LED besitzt der SH-5.710 eine Qualität die ihresgleichen sucht.

Die wichtigsten Merkmale und Features:

- Extrem leuchtstark dank 60 W COB LED mit 6.000 lm
- Großflächige und homogene Ausleuchtung in einem Abstrahlwinkel von 120°
- Leuchtweite bis zu 80 m
- Farbtemperatur: neutralweiß (4.000 K)
- 50.000 h Lebensdauer der LED, absolut wartungsfrei
- 80 % Energieersparnis im Vergleich zu Halogen-Strahlern
- Für Netzspannungen von 220 - 240 V AC mit 50/60 Hz geeignet
- Gewölbte Linse aus gehärtetem Glas für eine optimale Ausleuchtung
- Zusätzlicher Schutz der LED durch nach innen gewölbtes-Gehäuse
- Massives und formschönes Gehäuse aus Aluminium
- Einfache Befestigung durch stabilen Montagebügel mit 170 mm Länge
- IP 65, Schutz vor Staub, Regen und Strahlwasser
- Kühlrippen auf Vorder- und Rückseite zur effektiven Wärmeableitung
- Schwenkbarer Strahlerkorpus mit 150° Neigungswinkel, fest arretierbar
- Zur Wand-, Decken- und Bodenmontage geeignet
- Manuelle Schaltmöglichkeit durch Ein-/Ausschaltknopf auf Gehäuserückseite
- 1 m Anschlusskabel mit offenem Ende zur einfachen Anbindung an die Stromverteilung

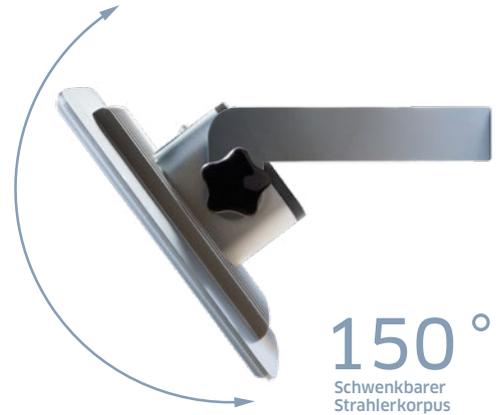

150°
Schwenkbarer
Strahlerkorpus

Technische Daten

Stromversorgung	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Leuchtmittel	COB LED ZC40
Leistungsaufnahme (max.)	60 W
Lichtstrom (max.)	6.000 lm
Wirkungsgrad	100 lm/W
Farbtemperatur	4.000 K (Neutralweiß)
Lebensdauer LED	50.000 h
Leuchtmodi	Flutlicht
Leuchtweite (max.)	80 m
Abstrahlwinkel	120°
Neigungswinkel Leuchtenkopf	150°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 65
Energieeffizienzklasse	A+
Temperaturbereich	-20 °C bis +40 °C
Stromanschluss	H05RN-F 3 x 1 mm ² mit offenen Enden, 1 m
Material	Aluminium
Farbe	silber
Abmessungen	260 x 180 x 75 mm (Strahler) 170 x 158 x 61 mm (Montagebügel)
Gewicht	2,20 kg
Art.-Nr.	557100

Lieferumfang

- LED Wandstrahler SH-5.710
- Bedienungsanleitung
in DE, GB, FR, NL, ES, PL

Staudte Hirsch

Designed in Germany.
Powered by IVT.

IVT Innovative Versorgungstechnik GmbH

Dienhof 14, D-92242 Hirschau
fon + 49 (0) 9622 71991-0
fax + 49 (0) 9622 71991-20
info@staudte-hirsch.de
www.staudte-hirsch.de

Technische Änderungen, Druckfehler
und Irrtümer vorbehalten.
© by IVT, Stand 01/2019